


Spezialprofile

- Bodenbelagwinkelprofile
- C-Profile
- Gabelträger
- Halbrund- & Flachhalbrundprofile
- Handlaufprofile sowie Ober- & Untergurte
- Hubstaplerprofile
- Kranschienen
- Kranlaufschienen
- Markisenprofile
- Radreifen-Profile
- Rohrschellen- & Gitterprofile (Hespenprofile)
- Scheuerleisten & Kipperleisten-Profil
- T-Profile rund- & scharfkantig / versetztstegig
- Treppenschutzschienenprofile
- U-Baustahl – auch für Fahrzeugbau
- U-Bordwand-Profile
- U-Profile
- Vignolschienen
- Winkelprofile scharfkantig / kaltprofiliert
- Z-Profile
- ... andere Profile auf Anfrage

Bremer Stahl Service GmbH


Die Bremer Stahl Service GmbH verfügt über exzellente Lieferantenbeziehungen und ein Lieferprogramm, das – neben den bekannten Standards – außergewöhnlich viele Güten und Abmessungen umfasst. Wir garantieren kurze Entscheidungswege, höchste Warenverfügbarkeit und optimalen Service. Unsere Produkte und Dienstleistungen können flexibel und bedarfsgerecht über alle Produktbereiche hinweg zusammengestellt, bearbeitet und geliefert werden.

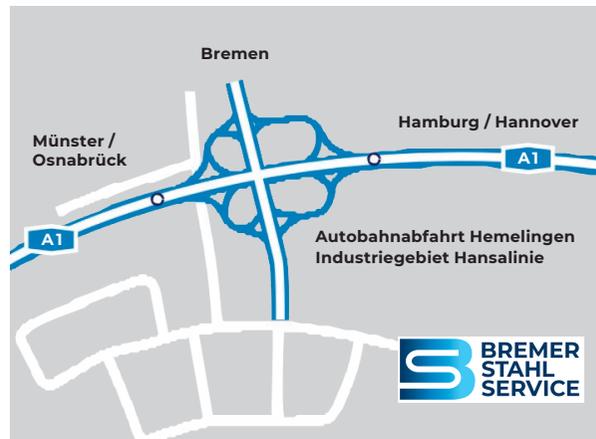

Bremer Stahl Service GmbH
Ludwig-von-Kapff-Straße 5
28309 Bremen
Tel.: 0421-598 51-0
Fax: 0421-598 51-105
Mail: info@bremerstahlservice.de
www.bremerstahlservice.de



Wir sind Stahl!

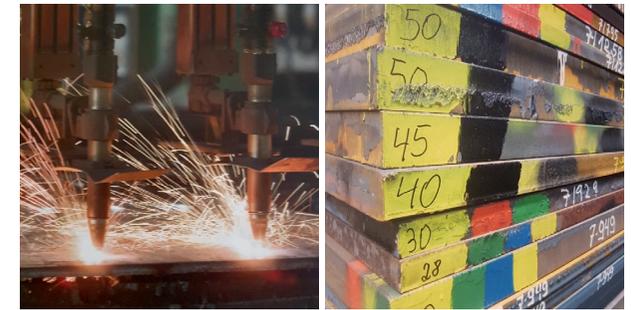

Stahlverarbeitung

Qualitätsrundstähle

Spezialprofile

Schiffbau/Offshore Bleche & Profile



Ihre Bedarfe sind unser Programm

Sondergüten, Baustahlgüten/ Kesselbleche sowie Schiffbaugüten

Stärken: 4 – 250 mm

- Autogenes Brennschneiden
- Trockenplasma-schneiden
- Laserschneiden
- Schweißnahtvorbereitung
- Hydraulisches Abkanten
- Glühen
- Strahlen & Primern

**Für TÜV sowie GL/DNV
sind wir umstempelberechtigt**



Wulstflachstähle

- Güten Grad A & Grad D36
- Längen von HL 12 mtr
- Abmessungsbereich:
60 x 4 mm bis 430 x 15 mm

Flach & Breitflachstähle

- Güten Grad A & Grad D36
- HL von 6 bzw. 12 mtr
- Abmessungsbereich:
40 x 5 mm bis 200 x 20 mm
- andere Abmessungen und Güten
als Brennstreifen sowie diverse
Kantenausführungen sind möglich

Halb- bzw. Flachhalbrundstahl

- Güten Grad A & Grad A36
- HL 6 bzw. 12 mtr
- Abmessungsbereich:
50 x 25 mm bis 100 x 50 mm

Grobbleche

- Güten S235, S355, P265-P460, HB 400-500,
S690 QL, Grad A, D36 & E36
- Stärken: 4 bis 150 mm in div. Formaten
- Alle Produkte sind mit APZ 3.1 bzw. Abnah-
me APZ 3.2 des DNV/GL bzw LR lieferbar.
Weitere Zusatzprüfungen (wie z.B. Ultra-
schallprüfung) oder auch nachträgliche
Zertifizierungen aller Klassifikationsgesell-
schaften sind möglich.

Güte

Abmessungen Ø in mm

S355 J0/S355J2	20-700
C45E/R	20-700
16MnCr(S)5	20-330
20MnCr(S)5	20-330
18CrNiMo7-6+FP	20-330
42CrMo(S)4+QT	20-700
34CrNiMo6+HH+QT	20-330
30CrNiMo8+HH+QT	20-330

- Sägen
- Glühen
- Tieflochbohren
- Entmagnetisieren
- sämtliche Warmbehandlungen
- Ultraschallprüfungen
- Materialabnahmen nach EN10204
zusätzliche Abnahmen
durch Prüfgesellschaften
- Sandstrahlen SA 2,5
- Andere Güten, Durchmesser und
Serviceleistungen gerne auf Anfrage

